Nauticam

# Kiss X6i/650Dハウジング　取扱説明書

For Canon EOS Kiss X6i/X7i

Fisheye

# 目次


安全にお使いいただくために ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
当製品の特長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
事前チェック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
各部名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
【取扱方法】
　リアケースの開閉方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
　カメラのセッティング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
　リークセンサー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
　レンズポートの取り付け方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
ストロボについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
ファインダーの交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
ダイビングの前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
メンテナンス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
保証規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20


＊取扱説明書について

●本書の内容につきましては、予告なく変更させていただくことがあります。

●本書の内容について万一、誤り、記載漏れ、印刷ミス、不明な点などございましたら、恐れ入りますが弊社、もしくはお近くの販売店までご連絡をお願いいたします。

●本説明書の一部もしくは全ての転載、コピーなどは個人でご使用になるもの以外一切認められません。

# 安全にお使いいただくために

●このたびは防水ハウジングNauticam Kiss X6i/650Dをお買い上げ頂きありがとうございます。
●この説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
●誤った使い方をされますと、カメラ、ハウジングの故障や水没の原因となり、修理不能になる場合がございます。
●ご使用の際にはこの説明書に従い必ず点検、テストを行ってください。
●デジタルカメラの水没、故障、データの消失時の補償や、分解、改造、修理に伴う事故等に関し、当社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。また、使用時の人身、物損事故に関しての補償は致しかねます。
●当製品は削り出し工法により作られております。そのため、多少の傷、切削目がありますが、動作には支障ございません。それに伴うクレーム等はご容赦ください。

## 安全上の注意

ここに表示した注意事項は、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

| | |
|---|---|
| ⚠ 危険 | 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。 |
| ⚠ 警告 | 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。 |
| ⚠ 注意 | 取扱いを誤った場合に、傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。 |

### ⚠ 危険

●デジタルカメラに使用するリチウムイオンバッテリー接点部同士を、金属板や針金などで絶対に接続しないでください。感電や発火の原因になります。
●本製品を絶対に改造・分解しないでください。水没などの原因になります。
●本製品を水中で使用する際は、常に水深や潜水時間にご注意ください。撮影に集中しすぎると潜水事故につながる危険性があります。

### ⚠ 警告

●本製品を乳児、幼児、小さなお子様など、本製品の取扱いの注意について理解できない人の手の届く場所に保管しないでください。落下によるけがやOリングを巻き付けるなどによる窒息、小さい部品を飲み込むなど、事故の原因になります。
●使用されないときにはデジタルカメラ本体を取り出してください。電池の故障による発火等の可能性があります。
●本製品を強い衝撃や圧迫によって破損した場合、破片や割れた本体部分に接触するなどしてけがをする可能性があります。取扱いには十分にお気をつけ下さい。
●本製品に付属するOリングやグリスなどは食べられません。

## ⚠ 注意

●本製品は100mの水深まで使用できるように設計されています。それ以上深い場所で使用されたり、それより浅い深度においても衝撃や圧迫を加えますと破損したり、浸水したりする可能性があります。ご使用になる深度や使用方法について充分にご注意いただき、あわせてご使用になるポートやアクセサリーの耐圧深度もご確認ください。

●浸水や故障などの事故を防ぐためにこの説明書を良くお読みになり、ご使用前後に点検とメンテナンスを必ず行ってください。

●気温が異常に高くなる、あるいは低くなる場所、極端に大きな温度変化がある場所などに本製品を置いたり、保管したりしないでください。部品が劣化し、破損したり防水機能を損なったりする可能性があります。

●砂や塵、ほこりなどが多い場所でリアケースを開閉すると、防水部分に異物が付着し、防水性能が損なわれ、水漏れの原因となることがありますので、絶対に行わないで下さい。

●飛行機で移動する場合などは、本体のOリングを外しておくことをおすすめします。気圧の影響でリアケースが開かなくなったり、またその状態で無理に開こうとするとリアケースが破損しけがをする可能性があります。

●アルコールやベンジン、シンナーなどの有機系溶剤は、変形等の原因になる可能性がありますので絶対に使用しないでください。

●万一、浸水がおきた場合、すぐに使用を中止してください。また、浸水している場合、本製品内部の圧力が高くなっていることがあります。ハウジングのリアケースを開ける際、水が噴き出したり、本体が跳ねたりすることがありますので、開放時は十分ご注意ください。

●製品を岩にぶつける等、強い衝撃を与えると破損する場合があります。取り扱いには十分注意をして下さい。

●ダイビング時のエントリー方法によっては製品に多大な衝撃を与えることになり、水没、破損の原因になる恐れがあります。エントリー後に手渡してもらうなど、特に注意してください。

●リアケースを開閉する場合、ほこりやゴミに注意して下さい。ほこりやゴミがOリングやOリング接触面に付着すると浸水につながる恐れがあります。

●ご使用の前には必ず説明書に従い、Oリングのメンテナンスを行って下さい。特にグリスアップを怠ると、Oリングのねじれや劣化につながり水没する可能性があります。

●内部をよく乾燥させて下さい。水滴が残っている場合、結露を起こします。使用環境、温度差、湿度により結露を起こす場合は、市販のシリカゲル（乾燥剤）をお使いください。

●ご使用前に直射日光のあたる場所に放置しないでください。ハウジング内部の温度が上がった状態でエントリーすると、急激な温度変化により結露を起こす場合があります。

## 当製品の特長

本製品は、丈夫な耐食アルミ合金の精密な削りだし加工により作製されています。ハウジング外部からの操作もスムーズなので、Canon EOS Kiss X6i/X7iの性能を水中でもあますところなく発揮できます。

## 事前チェック

●この説明書は、お客様がすでにCanon EOS Kiss X6i/X7iデジタルカメラのご使用方法を熟慮されていることを前提に書かれています。もし、まだカメラのご使用に不慣れであれば、ハウジングご使用前にカメラ本体の説明書を再度お読みいただきますようお願いします。

●商品を開梱する前に、梱包されてきた箱に輸送時のダメージなどがないか確認ください。もし、大きなへこみなど気になる点があればお届けした配送業者あるいはご購入店にすぐにご連絡ください。

●すべてのハウジングは出荷前に耐圧検査を実施の上で出荷しておりますが、輸送時に何らかの原因で防水機能に障害が出るダメージを受ける場合があります。ダイビングなどでご使用になる前に、まずはカメラを装填せず、防水性能を確認いただくことを強くおすすめいたします。

●ご使用前に付属品がすべてそろっているかお確かめください。

## 仕様

| | |
|---|---|
| 対象カメラ | Canon EOS Kiss X6i/X7i |
| 最大水深 | 100m |
| 材質 | アルミ合金 |
| | 耐摩擦性ポリカーボネイト、ゴム、ステンレスなど |
| サイズ（本体） | W325mm x H170mm x D134mm |
| 重量 | 陸上　約2,500g（ハウジングのみ） |
| 付属品 | スペアOリング |
| | Oリングリムーバー |
| | CR2032電池 |
| | Oリンググリス |
| | 六角レンチセット |
| | 取扱説明書（保証書） |

# 各部名称

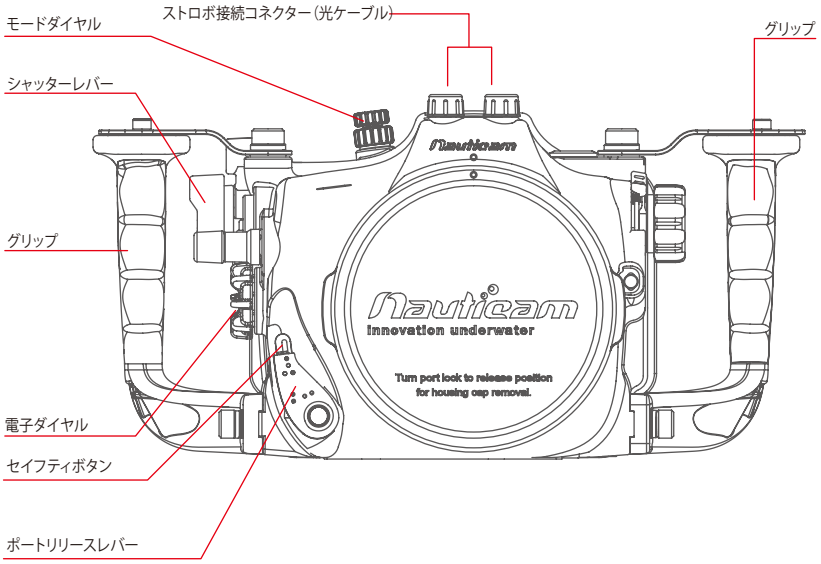
モードダイヤル
ストロボ接続コネクター(光ケーブル)
グリップ
シャッターレバー
グリップ
電子ダイヤル
セイフティボタン
ポートリリースレバー
Nauticam
innovation underwater
Turn port lock to release position
for housing cap removal.

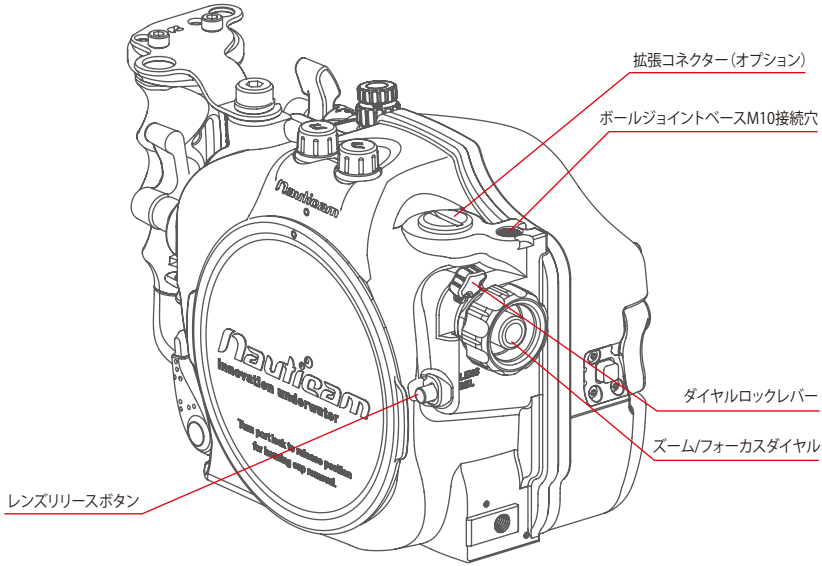
拡張コネクター(オプション)
ボールジョイントベースM10接続穴
ダイヤルロックレバー
ズーム/フォーカスダイヤル
レンズリリースボタン
Nauticam
innovation underwater

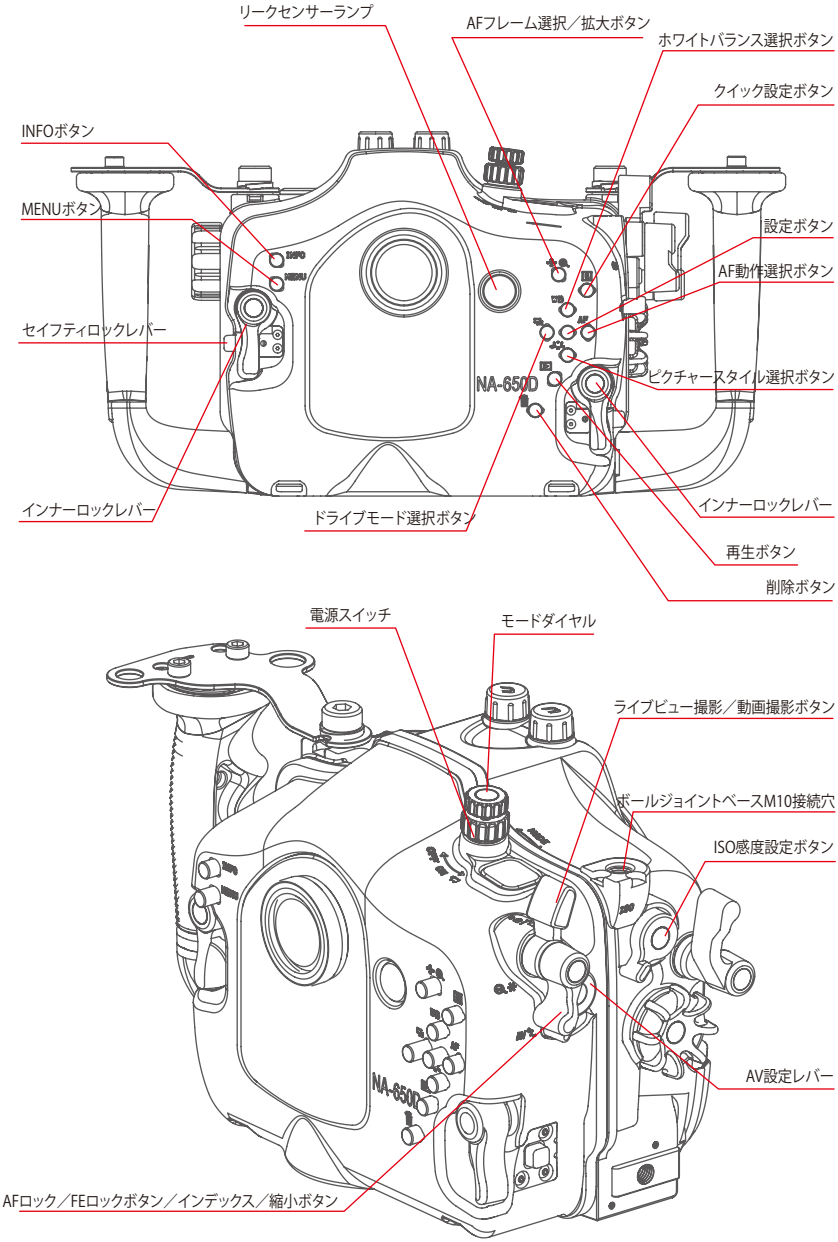
リークセンサーランプ
AFフレーム選択／拡大ボタン
ホワイトバランス選択ボタン
クイック設定ボタン
INFOボタン
MENUボタン
設定ボタン
AF動作選択ボタン
セイフティロックレバー
NA-650D
ピクチャースタイル選択ボタン
インナーロックレバー
ドライブモード選択ボタン
再生ボタン
削除ボタン
電源スイッチ
モードダイヤル
ライブビュー撮影／動画撮影ボタン
ボールジョイントベースM10接続穴
ISO感度設定ボタン
AV設定レバー
AFロック／FEロックボタン／インデックス／縮小ボタン

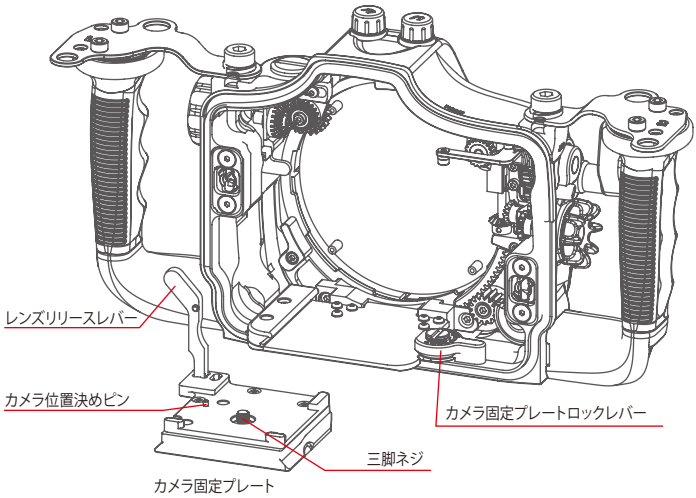
レンズリリースレバー
カメラ位置決めピン
カメラ固定プレートロックレバー
三脚ネジ
カメラ固定プレート

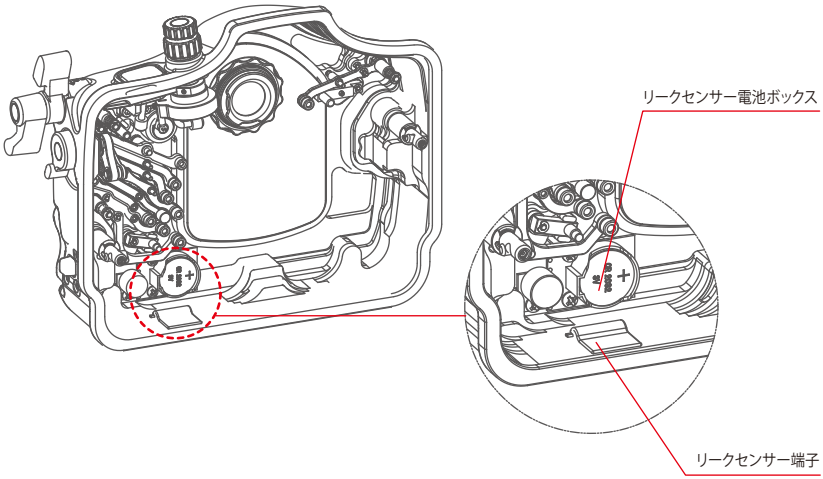
リークセンサー電池ボックス
リークセンサー端子

# 取扱方法

## リアケースの開閉方法

＊以下の操作は湿気やほこりの少ない清潔なところで行ってください。

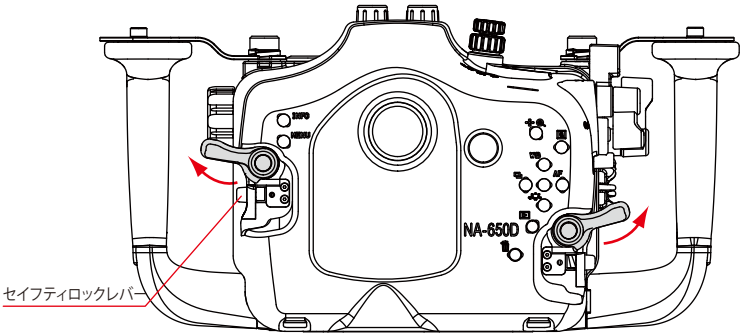


【開け方】

1. フロントケースを下にして、平らな面か膝の上に置きます。
2. ハウジングリアケースの左右にあるインナーロックレバーのセイフティボタンを押しながら、外側に開くとロックが外れます。

【閉め方】

1. カメラが正しくセッティングされているか確認します。
2. OリングとOリング接地面にゴミなどの付着物がないか確認します。
3. フロントケースとリアケースを合わせるようにして、リアケースを乗せます。
4. 左右のインナーロックレバーを同時に内側に倒します。
5. リアケースがしっかりロックされていることを確認してください。
6. カメラが正しく機能するか、動作確認をします。

> ⚠ 注意　リアケースの開け閉めは、湿気やほこりの少ない清潔なところで行って下さい。
> リアケースを閉じた状態で、Oリングやストラップの挟み込みなどがないか、ぴったり閉じているか必ず確認ください。

## カメラのセッティング

**＊カメラ本体のオプションアクセサリー、モニターカバーなどを取り外して下さい。**

1. フロントケースの下側にあるロックレバーを回して、OPENの位置にします。
2. ハウジングからカメラ固定プレートを取り外します。
3. カメラの設定、電池の残量や記憶媒体を確認し、カメラ位置決めピンがカメラ本体の穴にあうように、カメラ本体にカメラ固定プレートを取り付けます。
4. カメラ固定プレートをフロントケースのレールに沿って差し込みます。



















5. ロックレバーをLOCK（閉）の位置にします。

6. リアケース上部の電源スイッチ／モードダイヤルを引き上げてからハウジングを閉めます。
7. 電源スイッチ／モードダイヤルをカメラ本体のレバー指標に合わせ、ダイヤルを静かに押し下げます。
8. 電源スイッチ／モードダイヤルが正常に操作できるかどうか確認してください。

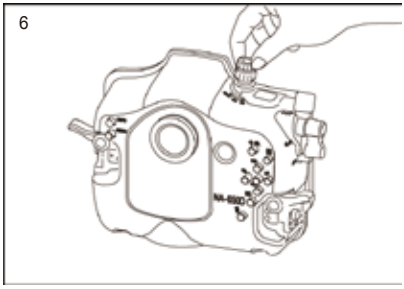


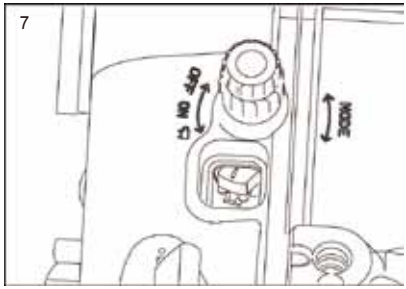


## 液晶モニターの設定

ファインダーに目を近づけたときに、ディスプレイオフセンサーが働いて撮影機能の設定状態表示が自動消灯しないように設定しておいてください。
[MENU]→[スパナ2]タブ→[液晶の自動消灯]→[しない]

## リークセンサー

ノーティカムハウジングにはリークセンサーが標準装備されています。万一、ハウジング内に浸水が発生した場合、音とランプで知らせます。(P.8をご参照ください)
ご使用前にリークセンサーが働くかどうか確認してください。

1. 付属の電池CR2032をリアケース内側の回路基板上の所定の場所にセットします。
2. リークセンサーのワイヤー2本を軽く湿らせた綿棒で触ってみてください。LEDが赤く点灯し、アラーム音がすれば異常ありません。その後、乾いた布などでワイヤー表面を軽く拭いてください。警報音と点灯は、拭き取り後、5秒間継続します。

＊LEDが点灯せず、アラーム音が発しない場合は電池を交換し、再度お試しください。

## レンズポートの取り付け方

ノーティカムシステムポートチャートをご覧になり、対応可能なポートをご確認ください。エクステンションリングが必要となるレンズもありますのでご注意ください。他社製のポートを取り付ける場合は、対応するポートコンバーターをお求めください。

1. ポートからOリングを取りはずし、傷がないか確認します。付属のグリスを薄く伸ばした後、ポートの溝にはめ込みます。
2. ハウジングのポート開口部に汚れが無く、異物が付着していないこと、Oリングの溝にもゴミ等が付着していないことを必ず確認してください。
3. ポートリリースレバーのセイフティボタンを下側に押します。
4. ポートリリースレバーを外側に回してください。
5. 指標はポートとハウジングに白い点で表示されているポートとハウジングの取り付け指標を合わせます。ポートをハウジング開口部に合わせ、ゆっくりと奥まで押し入れます。













6. ポートロックレバーを起こし、ポートをロックしてください。カチッという音がしてポートロックレバーが固定されたことを確認してください。

> ⚠ 注意　逆光時の撮影の際、ポート内のレンズやギアなどの反射がポートのガラスに写り込む場合があります。その際は、写り込みのない位置で撮影を行ってください。

# ストロボについて

## ストロボシステムの接続

ノーティカムKiss X6i/650Dハウジングへ外部ストロボを接続するには2つの方法があります。
A) 光コネクターにオプティカルファイバー接続
B) シンクロコード電気接続 (オプション)

### A) 光コネクター接続

ストロボを光コネクターに接続すれば、Kiss X6i/X7i本体の内蔵ストロボをコマンダーとして発光させることができます。ストロボ接続コネクター(光ケーブル)のキャップを緩めて外してください。そしてオプティカルファイバーのコネクターをしっかりとねじ込んでください。

**内蔵ストロボのポップアップ**

オプティカルファイバーを接続して外部ストロボを使用する場合は、カメラ本体をハウジングにセットしてから電源を入れ、一度モードダイヤルを「全自動モード」にセットし、ポートの前面を 手で覆うなどして暗い状況を作り、シャッターレバーを半押しして内蔵ストロボをポップアップさせてください。

【内蔵ストロボを使用の際の注意】

ドームポートを使用するワイド撮影の際、内蔵ストロボ光がポートやギアに反射して写真に写り込む場合があります。オプションの『NA フラッシュ遮光リング』をあわせてご使用ください。 また、レンズとアクセサリーの組み合わせによっては、写り込みの現象を回避出来ない場合があります。その際は、弊社カスタマーサービス(TEL.03-5988-0191)までお問い合わせください。

### B)シンクロコード電気接続 (オプション)

ハウジングセット弊社お預かりにてパーツ*の取付作業が必要です。
*NA キヤノン6ピンコネクター (税込¥13,650)
外部ストロボとのコネクターはニコノスシンクロコネクタータイプとなります。

【カメラ本体との接続】

ハウジングのシンクロコードプラグをカメラのアクセサリーシューに挿入してください。



⚠ 注意　外部ストロボの種類によっては、シャッターが切れなかったり、発光しないものもあります。必ず事前にご確認ください。

## ファインダーの交換

ノーティカムハウジングにはピックアップファインダーが付属しています。下記の手順で簡単に交換が可能です。

【ピックアップファインダーの取り外し方】

1. ファインダーのハウジング接続部の切り欠き利用して、リアケースの内側から保持用Oリングを外します。(図1)
2. ハウジング内側からファインダーを軽く押します。(図2)

【ピックアップファインダーの取り付け方】

1. 背面ウインドウ部のファインダー取付穴にファインダーのハウジング接続部を挿し込みます。(図3)
2. リアケースの外側からピックアップファインダーを押し込み、いっぱいまで挿し込みます。(図4)
3. リアケースの内側から保持用Oリングをはめ込みます。

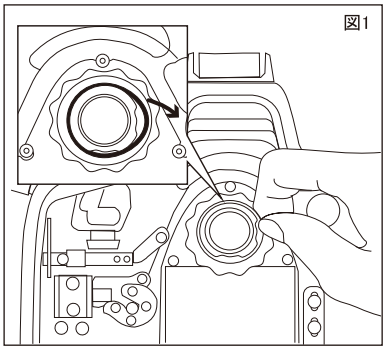
図1

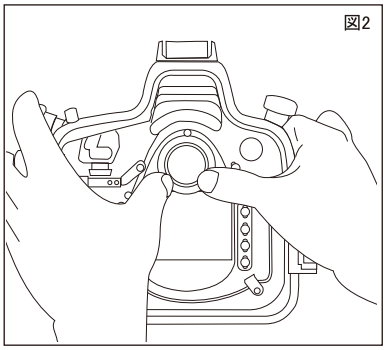
図2

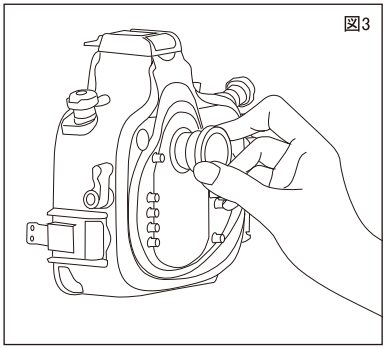
図3

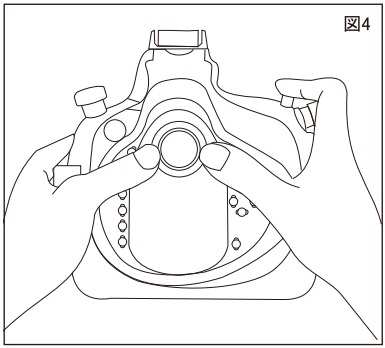
図4

**注意**

ファインダーに取り付けるOリングは、取付前に必ずグリスアップを行ってください。ファインダー保持用Oリングは、グリスアップしないでください。
ファインダー交換の際は、ファインダーに装着されているOリングやOリングの溝、Oリングの当たり面にゴミや傷がないか必ず確認してください。
ファインダーを外した状態のまま、絶対に水中で使用しないでください。

# ダイビングの前に

## Oリングのグリスアップ

ハウジング本体は、Oリングを使用して防水しています。
お客様ご自身でメンテナンスや交換が可能なOリングは開閉部１ヶ所です。付属のシリコングリスを指先に少量取り、全体に薄くのばしていきます。その時Oリングを引っ張らないでください。指先が引っかかる場合は、ゴミ、塩分の付着があると思われます。そのような場合、Oリングに傷をつけないよう丁寧に取り除いてください。傷がある場合は、Oリングをただちに交換してください。終わりましたら、元通り、リアケースの溝にねじれがないようはめてください。

**注意**

Oリングの防水性能を生かすために、下記の点にご注意してお取り扱いください。浸水等の原因になります。

a. 本体のフロントケースにはまっているOリングをはずします。その際、絶対に金属製の鋭利なもの（はさみの先端、釘、ナイフ等）でOリングをはずさずに、付属の「Oリングリムーバー」をご使用ください。
b. Oリングの摩擦や劣化を防ぐために、はずしたOリングの表面に付属のOリンググリスを薄く塗布（グリスアップ）します。その際、砂や小さなゴミ、髪の毛などが付着していないか必ず確認してください。もし、砂やゴミが付着していた場合は、水で洗い流してからグリスを塗ってください。Oリンググリスが多すぎると、かえってゴミやホコリが付きやすくなり、浸水の原因となることがありますのでご注意ください。
c. Oリング面に小さな傷やひび割れ等がある場合は、絶対に使用せず、すぐにスペアのOリングに交換してください。
d. Oリングのはまっている溝、またはOリングが当たる防水面にも砂や小さなゴミ、髪の毛などが付着していないか必ず確認してください。綿棒などを利用すると、きれいに清掃できます。また、傷やひび等がないかもしっかり確認してください。
e. 確認ができましたら、再び溝にOリングをはめてください。その際、Oリングがねじれたり、はみだしたりしないようにセットしてください。
f. 上記しましたOリングやOリング溝のチェック、グリスアップ等は、リアケース開閉時に毎回行ってください。

**注意**

本製品に装着されているOリングは、含油タイプを使用しています。グリスアップする際は、必ず付属のOリンググリスを使用してください。付属のグリス以外を使用するとOリングが膨張し、防水性能を損ないます。

## ダイビング前のチェック

スクーバダイビングにおいて、本製品をお楽しみになる前に浸水チェックすることをお勧めします。ご使用前にハウジングを、水をはった洗い桶や洗面器等に、3秒/30秒/3分間、水平を保ったまま浸してください。それぞれのテストにて万一、本体のリークセンサーランプが点灯した場合、すぐに水から出してご使用を中止し、再度、Oリングを確認してください。

**注意**

ボートダイビングにてハウジングを持ったままエントリーするなど、ハウジングの一方向から強い水圧がかからないよう注意してください。浸水する危険性があります。

# メンテナンス

1. 海水中でご使用した後は、真水を貯めた洗い桶などにおよそ10～20分程度、ハウジングを浸しておいてください。そのときに、各ボタンやダイヤル、レバー等を数回押し回してください。

注意
- 洗い桶等に浸している時には、絶対にリアケースの開閉やポートの取り外しはしないでください。
- 海水中でご使用後、そのまま放置すると細かいすき間等に塩分が残り、乾燥すると塩分が結晶となり水に溶けなくなってしまいます。結晶化した塩分は時にOリングを押し上げ、浸水の原因になる場合がございますので、必ず真水に浸けてください。
- 真水から上げたら、弱い流水で洗ってください。強い水流を一定方向から当てると浸水の原因となりますので、絶対に行わないでください。
- 水中でのご使用後は、ハウジングの接合部に水滴等が残っています。乾いたタオル等でよく拭いて、カメラ本体に水滴が垂れないようご注意ください。
- 水洗い後は、乾いた柔らかい布等で水気をよく拭き取ってください。炎天下での直射日光による乾燥や、ドライヤーやストーブによる乾燥は、故障や変形、破損の原因となりますので絶対に行わないでください。

2. 長期間ご使用にならない時は、Oリングに付属のシリコングリスを薄く塗ってから保管してください。Oリングは1年毎に交換されることをお勧めします。また、ご使用頻度により2、3年に1度のオーバーホールをお勧めします。

注意
- ハウジングをシンナー、ガソリン、ベンジン等の揮発性有機溶剤、また化学洗浄剤等でのクリーニングは絶対にしないで下さい。
- クリーニングは柔らかい布等で傷がつかないように注意して行って下さい。
- ハウジングを直射日光下に放置しないでください。また真夏の車の中など高温になる場所への放置、保管はやめてください。内部温度が上昇して防水機能等に損傷が生じることがあります。

## Memo

## Memo

# 保証規定

当社は、取扱説明書の注意事項にしたがったお取り扱いにより本製品が万一故障した場合、お買い上げ日から満一年間無料修理をいたします。浸水等によりご使用のデジタルカメラに損害が生じた場合、いかなる理由でも、デジタルカメラ本体ならびにレンズ等に対する補償はございません。ご使用になる撮影機材には「保険」をおかけいただくなど、ご使用者自身での備えをお願いいたします。また、本製品の故障に起因する付随的損害(ダイビングや撮影に要した旅行費用等の諸費用、及び撮影により得られる利益の喪失など)については補償しかねます。また、保証期間の内外によらず修理時の運賃、諸掛かりはお客様においてご負担をお願いいたします。

保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。
1. 使用上の誤り (取扱説明書の取扱上の注意事項等以外の誤操作等) により生じた故障。
2. 当社外で行われた修理、改造、分解等による故障。
3. お買い上げ後の輸送、落下、衝撃等による故障及び損傷。
4. 火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
5. 保管上の不備 ( 高温、多湿の場所、有害薬品のある場所での保管) や手入れの不備等による故障。
6. 砂・泥・水かぶり等が原因で発生した故障。
7. 保証書のご提示がない場合、または保証書の記載事項を訂正された場合。

＊本製品の故障に起因する付属的障害（撮影に要した諸費用や逸失利益等）については補償いたしかねます。

保守パーツは製造打ち切り後、5年間在庫しております。
また、当製品にはボタンやスイッチ部分にOリング等消耗品が使われております。2年ごと、もしくは長期間ご使用にならなかった場合、オーバーホール（有償）をおすすめします。

# 保証書

お名前

ご住所　〒

TEL

| | |
|---|---|
| 購入日 | 年　月　日から1年間 |
| 品名 | Canon EOS Kiss X6i/X7i対応防水ハウジング |
| 品番 | NA-Kiss X6i/650D |
| 製造番号 | |
| 販売店名 | ＊必ず販売店名印を押して下さい。 |

「販売店名印」「購入日」の記入をご確認ください。
記入無き場合は無効となりますので、直ちにお買い上げ店までお申し出ください。
本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

**株式会社フィッシュアイ** 〒171-0052 東京都豊島区南長崎5-29-7 TEL:03-5996-5637 FAX:03-5996-7202

**www.fisheye-jp.com** **E-mail:info@fisheye-jp.com**

**ご購入後のメンテナンス・修理等は株式会社フィッシュアイにて承ります**

**フィッシュアイカスタマーサービス** 03-5988-0191 cs@fisheye-jp.com